

# PAT

# ประตูอัตโนมัติ

## PRATOO AUTANOMATI

# SLB-1500

### PY AC Motor Controller

The PY AC Controller is a versatile controller designed to drive singlephase 220V AC motor systems. As well as offering many desirable features, reliability is enhanced through comprehensive surge and lightning protection, high noise immunity and zero cross switching.

- ระบบการออกตัวที่นุ่มนวล(Soft start)
- ความเร็ว 2 ระดับ สามารถปรับได้(Slow down)
- ระบบตัดการทำงาน เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูง

### TX1NV

The NOVA system incorporates code hopping technology to offer the ultimate security in a remote control. A unique randomly changing code is transmitted with each operation making it impossible to duplicate the system.

- รีโมทแบบ Rolling Code ป้องกันการ Copy
- จุณรหัสมากถึง 62-250 ปุ่ม, ระยะหวังผล 20-70 เมตร

### TECHNICAL SPECIFICATION

Model SLB-1500

Power supply 230V+-10% 50Hz

Absorbed power 450 W

Absorbed current 3 A

Capacitor 22 uF

Motor rotational speed 1,400 r/min

Output rotational speed 46.6 r/min

Gate speed 11.2m/min

Thermal Cutout 120 °c

Working Temperature -20 °c /+55 °c

Max weight of gate 1,500 Kg

Dimensions 260 x 145 x 305 mm

## QUOTATION FOR SLIDING GATE


1. มอเตอร์ (MOTOR)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
2. แผงคอนโทรลรุ่น (CONTROL)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
3. เฟืองสะพานยาว 1 เมตรพร้อมมูช (RACK 1 METER WITH FITTINGS)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
4. รีโมทรุ่น (REMOTE)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
5. ชุดรับสัญญาณรุ่น (RECEIVER)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
6. โฟโต้เซ็นเซอร์รุ่น (PHOTO SENSOR)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
7. ไฟกะพริบรุ่น (FLASHING LAMP)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
8. อุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ (ACCESS CONTROL)	จำนวน ..... ชุด	ราคา ..... บาท
อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ(OPTION)	.....	.....
หมายเหตุ(REMARK)	.....	.....
		ค่าติดตั้ง ..... INSTALLATION CHARGES

### ACCESSORY




Cable length(m)	<10	10 - 20	20 - 30
Power supply 230V A.C. 750W MAX	3Gx1.5mm <sup>2</sup>	3Gx1.5mm <sup>2</sup>	3Gx1.5mm <sup>2</sup>
Flashing Lamp 230V A.C. 25W	2x1.5mm <sup>2</sup>	2x1.5mm <sup>2</sup>	2x1.5mm <sup>2</sup>
TX Photocell	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>	2x0.5mm <sup>2</sup>
RX Photocell	4x0.5mm <sup>2</sup>	4x0.5mm <sup>2</sup>	4x0.5mm <sup>2</sup>
Commands	*n*x0.5mm <sup>2</sup>	*n*x0.5mm <sup>2</sup>	*n*x0.5mm <sup>2</sup>

### WIRING DIAGRAM SLIDING GATE

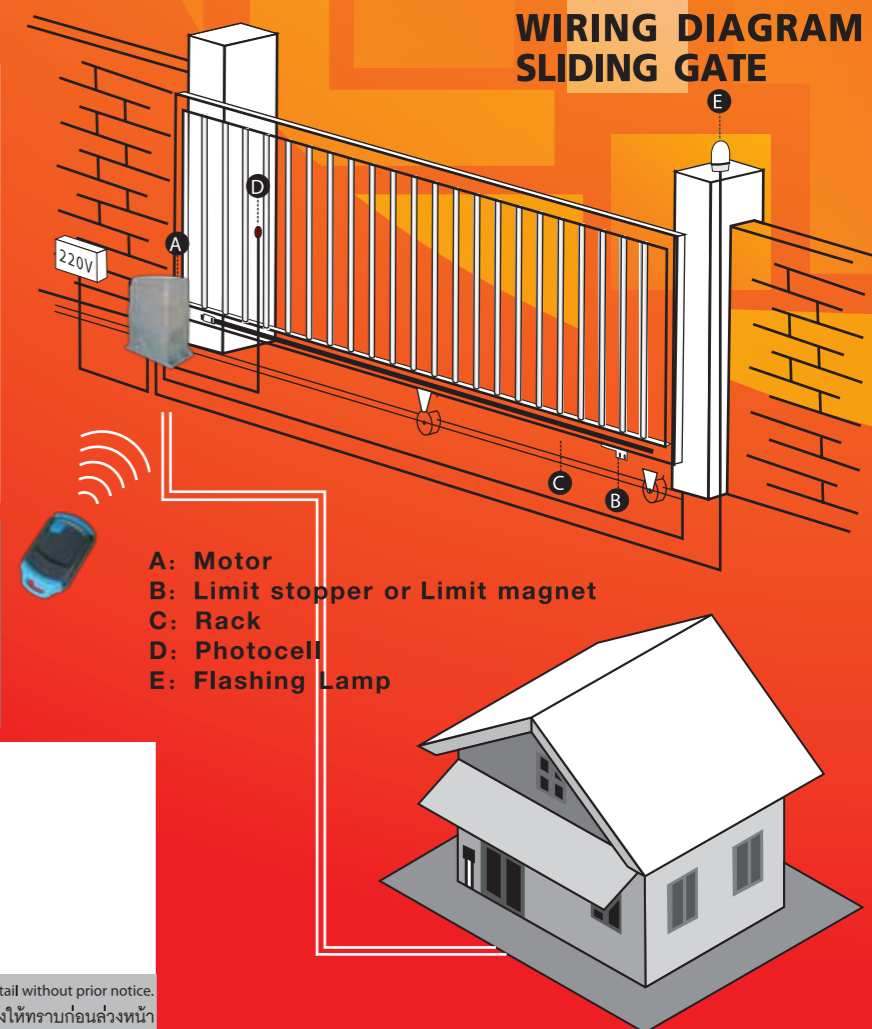

PY AC Motor Controller

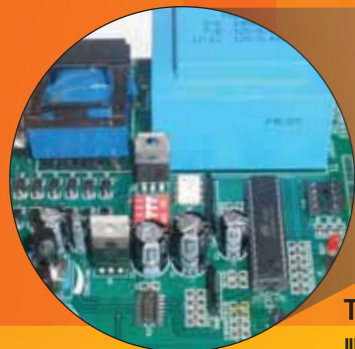

TX1NV แบตเตอรี่ 12V, 23A



SLB - 1500, 10.03.05

Due to continuing improvement of the product, the company reserves the rights to change the detail without prior notice.  
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยอาจไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า